

MANUFAKTUR TORONY HÓDFARKÚ

Ez a tetőcserép kis tetőfelületek, mint pl. tornyok, tetőablakok, erkélyek esetén kifejezetten előnyös. Érdesített felülete révén időtlen és természetesen patinás megjelenést nyújt.


TERMÉKJELLEMZŐK

- Stílusjegyei: időtlen megjelenés
- Tornyokra és kis tetőfelületekre optimalizált forma
- Minimális anyagigény: 62,1 db/m²
- Szegmensvágású érdes felülettel
- Az érdesített felület segíti a természetes patina gyorsabb kialakulást
- Rövid és keskeny, ezáltal szinte minden íves felület könnyen lefedhető
- 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható
- Kerámia kiegészítők széles választékával áll rendelkezésre



A torony hódfarkú tetőcserép.

TECHNIKAI ADAT

Méret (megközelítőleg)	140 x 280 x 14 mm
Maximális fedési szélesség (megközelítőleg)	140 mm
Min. fedési hosszúság (megközelítőleg)	95 mm
Átlagos fedési hosszúság megközelítőleg	105 mm
Max. fedési hosszúság (megközelítőleg)	115 mm
Átlagos cserép szükséglet (megközelítőleg)	68 db/m ²
Kiszerezési egység súlya	1.1 kg/db
Súly / m ² (megközelítőleg)	74.8 kg/m ²
Súly / raklap (megközelítőleg)	773 kg
Db / mini-pack	8 db
Db / raklap	640 db

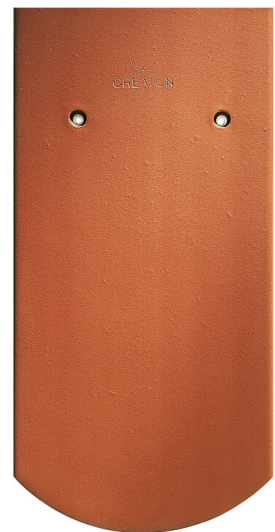






Termék műszakirajz MANUFAKTUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung. Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm². Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein: LQ Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm²; LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm² der zugehörigen Dachfläche.

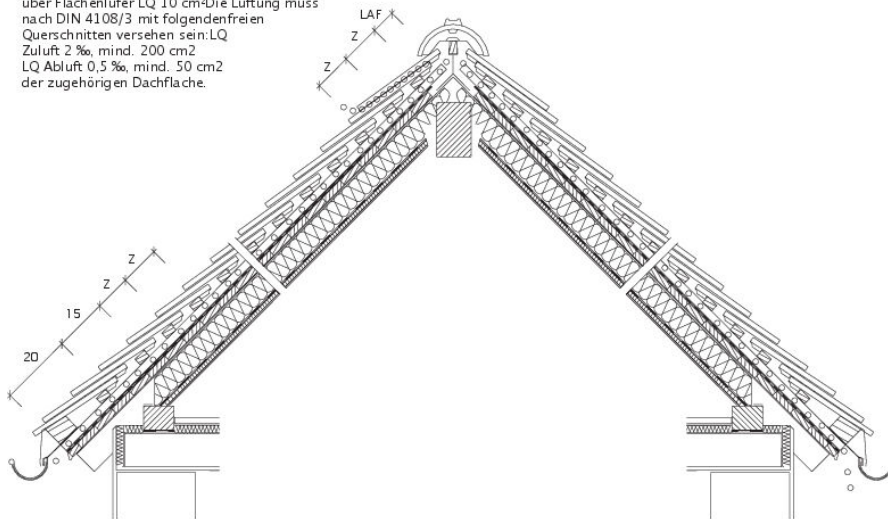

NAMENSKONVENTION#PRO_ZEI_MAN_DQF Doppeldeckung-Luefter

